

SpectraTube 360


Die SpectraTube 360 fasziniert durch ihr diffus, rundum strahlendes LED Licht. Die RGB-Farbdarstellung überzeugt durch ein Höchstmaß an Farbnuancen. Mit den passenden LDDE Dimmermodulen ist eine stufenlose flackerfreie Dimmung im gesamten Bereich von 0 bis 100 % möglich. Weiße Spectra Tube 360 Ausführungen sind in unterschiedlichen Farbtemperaturen (2700K - 6000K) verfügbar. Standardlängen von 60cm, 100cm, 120cm, 150cm oder Sonderlängen von 7,5cm bis 200cm können jederzeit nach Ihren Angaben angefertigt werden. Eine Wand/Deckenhalterung und die Option die SpectraTube360 mit zwei Seilen von Oben abzuhängen erweitern die Anwendungsmöglichkeiten.




Spezifikation

Versorgungsspannung	24V DC
LED Leistung	16W/m (weiß) 25W/m (RGB all on)
Abstrahlwinkel	360 Grad
Farbtemperatur	2400K 2700K 3900K 5200K 6200K RGB
Gewicht	0,7 Kg/m nur das LED-Rohr (ohne Wandhalterung)
Gehäuse	PMMA transparent klar halbmatt matt
Abmessungen	Durchmesser 26mm Längen 60cm, 100cm, 120cm und 150cm Andere Längen zwischen 75mm und 200cm auf Anfrage
Anschlüsse	Kabel mit offenem Ende
Schutzklasse – IP20	✓
Betriebstemperatur	0°C to 50°C
CE Konformität	EN 55015, EN 61547, EN 61000-6-2 EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Befestigung	Zentral mit Wandhalterung Ohne (Kabelausschuss an einer Seite) mit Abhängung

Kabelausschlass an einem Ende Länge A 60, 100, 120, 150cm

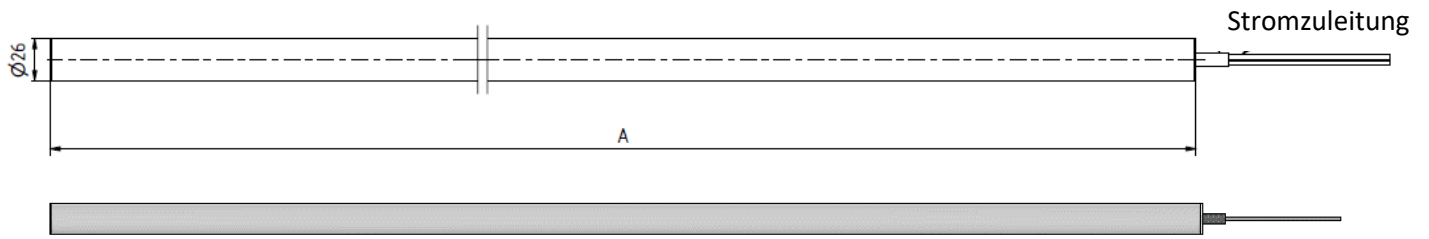

Kabelausschlass Mitte, mit Abhängung Länge A60/B30, A 100/B60, A120/B60, A150/B60 cm

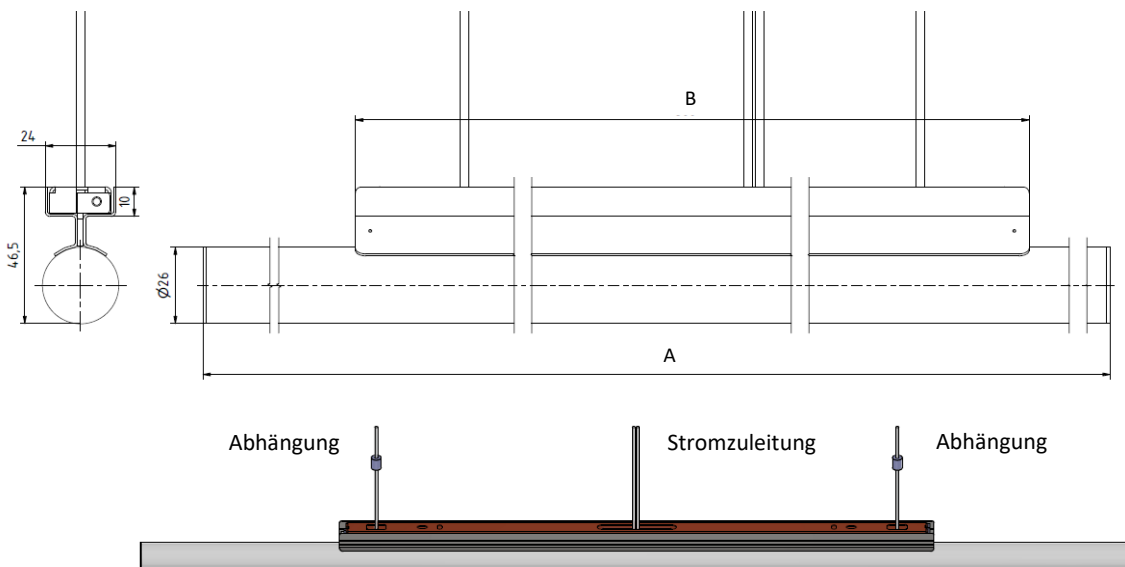

Wandmontage, Kabelausschlass Mitte, Länge A60/B30, A 100/B60, A120/B60, A150/B60 cm

